



Yes, you can.®

## ➤ Invacare® SB 755 90 & SB 755 120

### Άνεση και απόδοση

Η ιδιαιτερότητα του κρεβατιού **SB 755** της Invacare® είναι να επιτρέπει στον ασθενή να επιλέγει ανάμεσα στην πλήρως οριζόντια στάση της βάσης και στην «καθιστή», χάρη στο ειδικά κατασκευασμένο σύστημα ανάκλισης με αρνητική κλίση που χαμηλώνει κάτω από το επίπεδο του κρεβατιού.

Αυτή η « καθιστή » στάση προσφέρει μέγιστη άνεση στον ασθενή και διευκολύνει τις μετακινήσεις.

Το κρεβάτι αυτό διατίθεται σε πλάτος 90 και 120 cm.





### ➤ Μοναδική άνεση

Το νοσοκομειακό κρεβάτι **SB 755** της Invacare® είναι εξοπλισμένο με ανυψωτικό κορμού από αλουμίνιο για τις μετακινήσεις. Αυτή η κίνηση του ανυψωτικού μειώνει την ολίσθηση του ασθενούς προς τα πόδια του κρεβατιού και τους τραυματισμούς του κόκκυγα και των φτερνών. Για ακόμα περισσότερη άνεση, το κρεβάτι διαθέτει ανυψωτικό ποδιών με αρνητική κλίση ειδικά μελετημένο για να λυγίζει και να γλιστρά κάτω από τη βάση του στρώματος. Το **SB 755** διατίθεται σε μεγέθη 90 και 120 cm για να προσαρμόζεται στη μορφολογία κάθε ασθενή, προσφέροντας άνεση και ασφάλεια.



### ➤ Στάση σώματος προσαρμοσμένη στις δικές σας ανάγκες

Οι 4 λειτουργίες, χάρη στο τηλεχειριστήριο **Soft Control** της Invacare®, μπορούν να ενεργοποιηθούν ταυτόχρονα ή ανεξάρτητα και χαρίζουν στον ασθενή ευεξία και άνεση. Χάρη στη δυνατότητα επιλογής στάσης σώματος και στην απαλότητα κινήσεων του **SB 755**, ο ασθενής μπορεί να επιλέξει τη θέση που του ταιριάζει.



### ➤ Περισσότερη αυτονομία στις μετακινήσεις

Η « καθιστή » στάση σε συνδυασμό με τη χαμηλωμένη στα 34 εκατοστά βάση στήριξης του στρώματος διευκολύνουν τον ασθενή να ανασηκώνεται και να μετακινείται από το κρεβάτι του. Στην πραγματικότητα, αυτή η « καθιστή » στάση προετοιμάζει και βοηθά τον ασθενή να εγκαταλείψει το κρεβάτι του. Η θέση των ποδιών διευκολύνει τον ασθενή να σηκωθεί από το κρεβάτι χωρίς να χρειάζεται να καταβάλλει ιδιαίτερη προσπάθεια.

### ➤ Αισθητική

Το κρεβάτι μπορεί να εναρμονιστεί σε κάθε εσωτερικό χώρο κατοικίας ή ιατρικού ιδρύματος, χάρη σε μια μεγάλη γκάμα επιλογής ποδαρικών και προσκέφαλων (Sanne, Karin).





Ηλεκτρικό ανυψωτικό κορμού με κλίση 70° για μεταφορά.



Ηλεκτρικό ανυψωτικό ποδιών που χαμηλώνει μέχρι 18° κάτω από τη βάση.



**Μοτέρ Linak IP 66**  
Με άμεση ενεργοποίηση του ανυψωτικού κορμού.



**Αντιστατικές ρόδες**  
TENTE διαμέτρου 125 mm με πεντάλ κεντρικών φρένων ή σύστημα ανεξάρτητων φρένων.



4 αποσπώμενα πλαστικά στηρίγματα στρώματος

Προέκταση κρεβατιού 8 ή 16 cm με προέκταση της βάσης στρώματος.




Soft Control της Invacare®  
Τηλεχειριστήριο άνεσης πολύ φιλικό  
στη χρήση, χάρη στους χρωματισμούς  
και τα μεγάλα ευαίσθητα κουμπιά  
που διαθέτει για ακόμα περισσότερη  
ευκολία. (Διαθέσιμο για την επιλογή  
πλάτους 90 cm)



Ειδικός διακόπτης  
απενεργοποίησης εντολών.



2 ανόμοιοι κυλινδρικοί οδηγοί:  
αθόρυβοι, ανθεκτικοί και  
οικονομικοί.

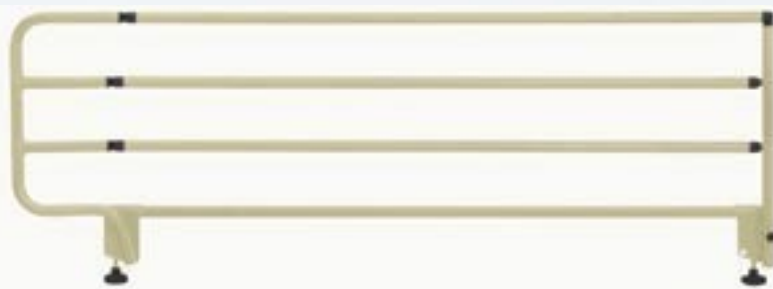

**Invacare® Verso II για περισσότερη ασφάλεια και άνεση**

- 2 ενώσεις με σταθερούς οδοντωτούς κυλίνδρους, που συνδέονται με έναν ασάλινο άξονα για περισσότερη σταθερότητα
- Διπλή ασφάλεια σε ψηλή και χαμηλή θέση
- Αντιστρεπτά
- Υπόκεινται στην οδηγία NF EN 1970
- Δύο εκδόσεις: Χρωμίου και Epoxy.

## Χαρακτηριστικά και επιλογές




**Invacare Victoria**



**Invacare Sophie**




**Invacare Susanne**




**Invacare Anita**



**Invacare Verso II**

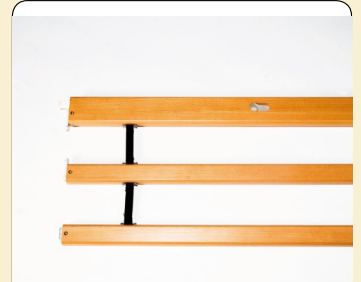

**Invacare Britt V**



**Line Τηλεσκοπικές**



**Extension + 15 εκ.**



**Τραπεζάκι κυλιόμενο**

## Τεχνικά χαρακτηριστικά

SB 755 - 90	90 cm Εξωτερικό πλάτος: 101 cm	200 cm Εξωτερικό μήκος: 213 cm	36 - 83 cm Συνολικό ύψος: 160 - 207 cm	81 - 25 - 34 - 60 cm	Απόσταση βάσης από το έδαφος: 15 cm	Κλίση (πλάτη): 0° - 70°
SB 755 - 120	120 cm Εξωτερικό πλάτος: 131 cm	200 cm Εξωτερικό μήκος: 213 cm	36 - 83 cm Συνολικό ύψος: 160 - 207 cm	81 - 25 - 34 - 60 cm	Απόσταση βάσης από το έδαφος: 15 cm	Κλίση (πλάτη): 0° - 70°
SB 755 - 90	Κλίση βάσης ποδιών: 30°	17°	0° - 16°	32° Από πάνω 18° Από κάτω	200 kg	Βάση στρώματος από αλουμίνιο
SB 755 - 120	Κλίση βάσης ποδιών: 30°	17°	0° - 16°	32° Από πάνω 18° Από κάτω	200 kg	Βάση στρώματος από ασάλι



### Ηλεκτρικά χαρακτηριστικά

Standard ηλεκτρικό σύστημα	Linak CB09 – IP 66
Μεταβλητό ύψος μοτέρ	Linak 24 V, 6000 N – IP 66
Μοτέρ (πλάτη)	Linak 24 V, 4000 N – IP 66
Μοτέρ κλίσης	Linak 24 V, 4000 N – IP 66
Μοτέρ ανυψωτικού ποδιών	Linak 24 V, 4000 N – IP 66
Τροφοδοσία	220 – 240 V

### Εγγύηση

**1 χρόνο** για τα ηλεκτρικά  
**1 χρόνο** για τα μηχανικά μέρη